

Data sheet

VERDEELKAST

IDEAAL GEBRUIK

Geschikt voor toepassingen in uitdagende omgevingen waar vermogen vereist is.

TOEPASSINGEN

- Industriële toepassingen.
- In de bouw bij grote projecten.
- Plug & play en eenvoudige integratie met ander UR apparatuur met elektrische aansluitingen.



GEWICHT EN AFMETINGEN

Type	32 A - enkel UK	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
Capaciteit	125 A		400 A	800 A
Breedte	500 mm		500 mm	600 mm
Diepte	420 mm		420 mm	685 mm
Hoogte	480 mm		800 mm	1330 mm
Gewicht	13 kg		22 kg	80 kg
Normale operationele temperatuur - ondergrens	-25°C			
Normale operationele temperatuur - bovengrens	40°C			
Normal operarating temperatuur - dag gem. limiet	35°C			

KENMERKEN

Plaatsing	Binnen / Buiten
Corrosie bestendigheid	Resistent tegen zuren en basen
UV bestendigheid	Hoog
Hitte bestendigheid	Tot 80°C gedurende 100 uur
Slagvastheid	IK10
Beschermingsgraad	IP67 (alleen behuizing)
Elektrische veiligheid	II (dubbele isolatie)
Vervuilinggraad	3: industrieel
Regenbescherming	Nee

TRANSPORT

Hijs constructie	-			Hijsoog Ø45mm / vorkheftruck
Handgrepen	4	4	6	2
Stapelbaar	Ja			

CONSTRUCTIE

Type	32 A - enkel UK	63 A	125 A	400 A
Materiaal behuizing	Polyethyleen (LDPE)			
Montage	60 M5 RVS schroeven zeskant			64 M5 RVS schroeven zeskant 8 M8 RVS schroeven zeskant



IN- & UITGANGEN

Ingang \ Uitgang	UK			
	32 A - enkel UK	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
16A 110 V	6	-	-	-
32 A 230 V	-	6	6	6
32 A 400 V	-	2	4	4
63 A 400 V	-	1	2	3
125 A 400 V	-	-	1	3



Ingang \ Uitgang	EU		
	63 A	125 A	400 A PowerSyntax
16A 230 V	6	6	6
32 A 400 V	2	4	4
63 A 400 V	1	2	3
125 A 400 V	-	1	3

Technical drawing


6X32 A

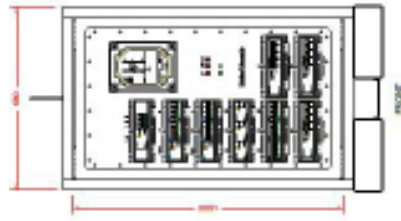


4 X 32 & 6X16 A

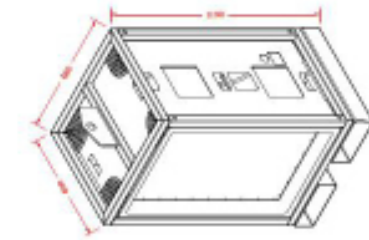

FRONT




BACK




RIGHT



3X63 A - 6X16 A



FRONT



BACK



RIGHT